


# ⚠ 組み立て上のご注意！

■ 引出しの開閉がきつい場合は、つぎの手順で調整を行ってください。




きつい場合  
調整します

## 調整方法

1


上部から順番に、クロスバーと棚板のフック、全てのボルトを六角レンチで少しゆるめます。

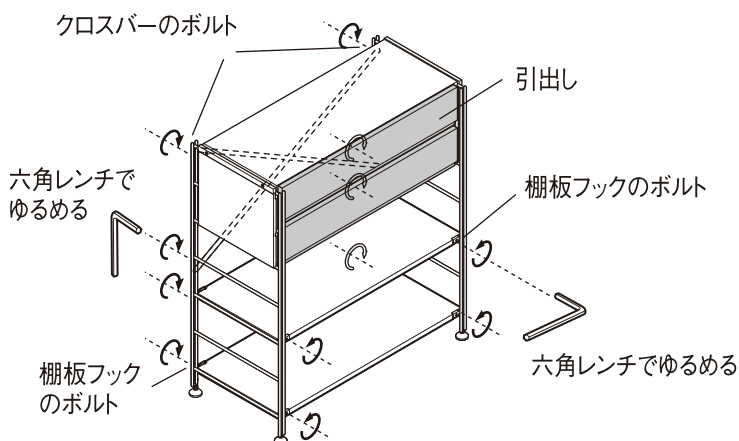

2

引出しを取り出し、ボルト・小(天板用)とナットをゆるめます。

※ボルト・小(天板用)をゆるめるには、ドライバーを使用します。

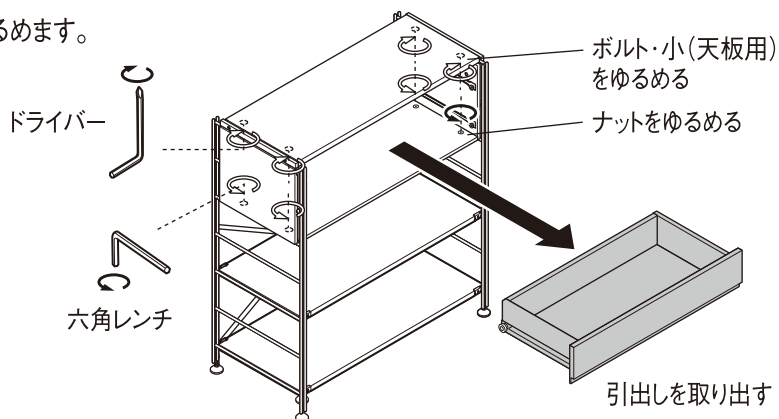


3

帆立を外側に拡げ、ボックス内側板の金具位置と棚板のフック位置を下図のように外側にくるように調整してください。


手順 1 で取りはずした引出しを再び本体に入れ、引出しの開閉がきつくないことを確認してください。

その後、手順 1 2 でゆるめた全ての金具を、締め直してください。


■ 下から見た図




■ 上から見た図




■ 正面から見た図



■ 下から見た図



■ 上から見た図



■ 正面から見た図

