

スチールユニットシェルフ バックパネル・大(グレー) / (ダークグレー)
 幅84cmタイプ用・幅56cmタイプ用 (棚間3段対応)
 バックパネル・小(グレー) / (ダークグレー)
 幅84cmタイプ用・幅56cmタイプ用 (棚間2段対応)

- お買い上げありがとうございました。
- 組み立て・ご使用の前に当説明書をお読みください。
- また、組み立て後は本書を大切に保管してください。

(BP840-3T-GY)(BP560-3T-GY)(BP840-2T-GY)(BP560-2T-GY)
 (BP840-3T-DG)(BP560-3T-DG)(BP840-2T-DG)(BP560-2T-DG)

[保存用] 組み立て説明書




注意

組み立ての前に必ずお読みください

旧仕様商品(パンチングタイプ)とは、取付の穴位置が異なりますので併用できません。
 組み立ては2人以上で行うことをおすすめします。
 組み立てに充分な場所を確保し、敷き物を敷く等して床や既存の家具に傷が付かない様、注意して行ってください。
 ポルトを電動工具で締め付けると過剰な力がかかり破損する事がありますので、
 必ず付属の六角レンチをご使用ください。

この組立説明書は幅84cmタイプ用で作成されていますが、幅56cmタイプ用も手順は同じです。
 バックパネルは補強の役目もしていますので175.5cm以上の高さのセットには必ず2枚以上のバックパネルをお使いください。

- 1 棚板を全て取り付けてからシェルフの背面側から③座金と
 ④ボルトで図のように帆立、①バックパネルを間にはさんで、
 ⑤六角レンチを使って②バックパネルを固定してください。

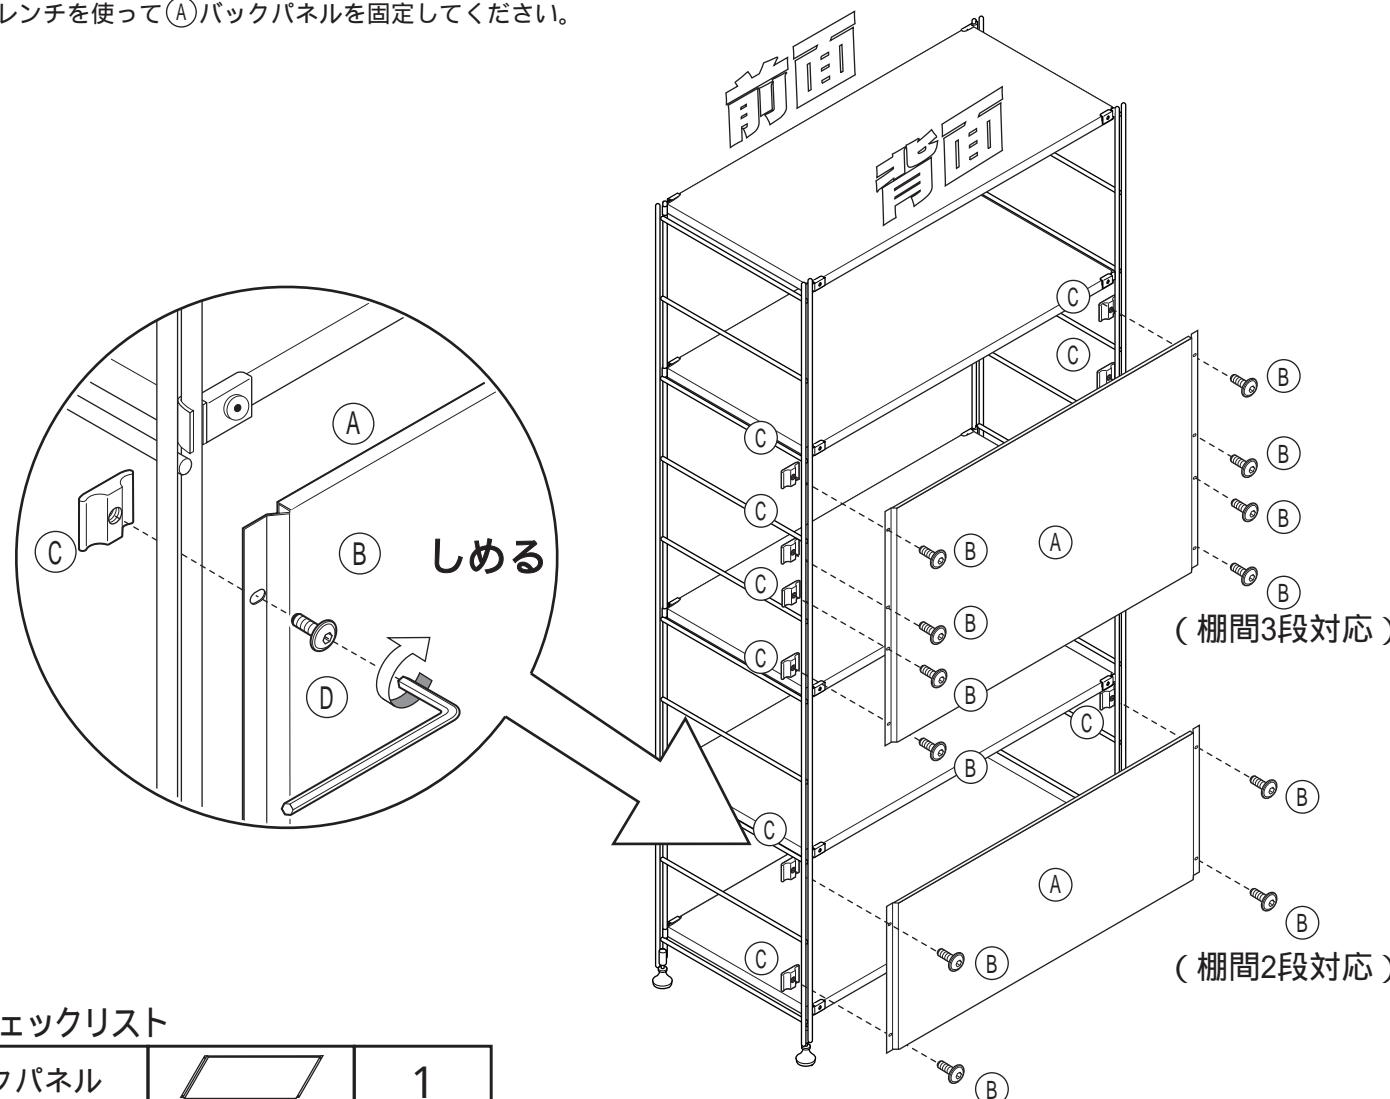

パーツチェックリスト

A	バックパネル		1
---	--------	--	---

フィッティング チェックリスト

		2段対応	3段対応
B	ボルト		4 8
C	座金		4 8
D	六角レンチ		1 1

ご使用の前に必ずお読みください。

本製品の棚板は可動棚です。組立後に棚板を持ち上げますと外れる危険性があります。

棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になることがあります。

組立後の移動は必ず収納物を取り除き、ガラス板を取り外した後、2名以上で左右から帆立部分をしっかりと持って慎重に移動してください。

棚がはずれて物が落ち、思わぬケガや器物破損の原因になることがあります。

床面を引きずったり、押したりしないでください。床面のキズや破損の原因になることがあります。

